
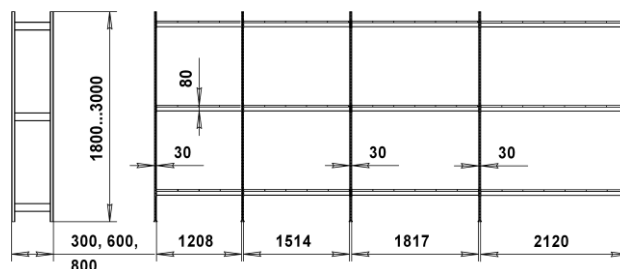


ПРАЙС-ЛИСТ Стеллаж полочный ДиКом СТ-023

- Стеллаж металлический.
- Стеллаж продается элементами и имеет возможность моделирования по высоте, глубине, длине и по количеству ярусов хранения. К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего стеллажа. При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются.
- Стеллаж изготавливается высотой согласно таблице. Глубина стеллажа – 300 мм, 600 мм и 800 мм. Длина стеллажа определяется длиной яруса хранения. Длина ярусов хранения – 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм и 2100 мм. На стеллажи глубиной 300 мм устанавливаются только ярусы хранения 1200 мм и 1800 мм. Допустимое минимальное количество ярусов хранения на секцию стеллажа - не менее трех. Ярус хранения включает в себя две Балки, крепеж для балок, Полки и Стяжки балок (1500 мм – 1 шт., 1800 мм и 2100 мм – 2 шт.)
- Стеллаж имеет возможность регулирования ярусов хранения по высоте с шагом 43 мм.
- Рама стеллажа имеет разборную конструкцию и состоит из отдельных элементов. Балки стеллажа СТ-023 крепятся к рамам с помощью зацепов и фиксируются винтами-саморезами. На балки устанавливаются Полки 300x600 и Полки 300x800. Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.
- Рама изготавливается в 2-х вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL 7038.
- Балки стеллажа СТ-023 окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038.
- Полка 300x600 и 300x800 изготавливается в двух вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL 7038.
- Стеллажи сертифицированы. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

Схема вариантов установки стеллажа СТ-023

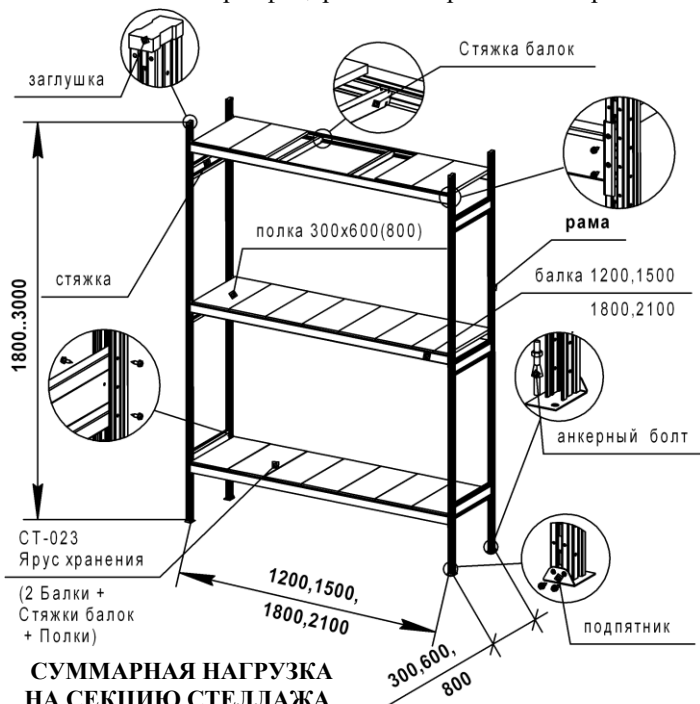

**СУММАРНАЯ НАГРУЗКА
 НА СЕКЦИЮ СТЕЛЛАЖА
 не более 2 500 кг**

Таблица нагрузочных характеристик на СТ-023 Стеллаж

Рама Высота, мм	Максимальная нагрузка на ярус хранения стеллажа**, кг			
	1200 мм	1500 мм	1800 мм	2100 мм
1800	400	400	300	200
2000	400	400	300	200
2200	380	380	300	200
2500	325	325	300	200
2700	290	290	290	200
3000	255	255	255	200

** Нагрузки на ярус указаны с учетом обязательной установки

Стяжки балок. На ярус хранения длиной 1200 мм Стяжки балок не устанавливаются.

Все цены с НДС. Оказываются услуги по замерам и составлению планировок на стеллажи, а также услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.

Рама вы- сота*, мм	глубина 300 мм		глубина 600 мм		глубина 800 мм	
	Вес кг	Цена, руб окраш./цинк	Вес кг	Цена, руб окраш./цинк	Вес кг	Цена, руб окраш./цинк
1800	4,6	1240/ 1000	5,6	1570 / 1240	6,2	1780/ 1405
2000	5	1322 / 1062	6	1652 / 1302	6,6	1862 / 1467
2200	5,7	1528 / 1228	7	1968 / 1548	7,9	2248/ 1768
2500	6,2	1652 / 1322	7,5	2092/ 1642	8,4	2372/ 1862
2700	7	1858 / 1488	8,6	2408/ 1888	9,7	2758 / 2163
3000	7,5	1980 / 1580	9,2	2530 / 1980	10,2	2880 / 2255

* Возможно изготовление рам высотой от 1800 мм до 3000 мм с шагом 100 мм при сумме заказа от 100 тыс. рублей

СТ-023 Ярусы хранения (Глубина/ Длина, мм)	Вес, кг	Цена, руб.
СТ-023 Ярус хранения 300/ 1200 Полки окраш./ цинк	7,8	1632/1572
СТ-023 Ярус хранения 300/ 1800 Полки окраш./цинк	11,4	2307/2217
СТ-023 Ярус хранения 600/ 1200 Полки окраш./цинк	10,8	2102/1982
СТ-023 Ярус хранения 600/ 1500 Полки окраш./цинк	13,7	2722/2572
СТ-023 Ярус хранения 600/ 1800 Полки окраш./цинк	16,7	3342/3162
СТ-023 Ярус хранения 600/ 2100 Полки окраш./цинк	19,3	3817/3607
СТ-023 Ярус хранения 800/ 1200 Полки окраш./цинк	12,6	2382/2222
СТ-023 Ярус хранения 800/ 1500 Полки окраш./цинк	16,1	3092/2892
СТ-023 Ярус хранения 800/ 1800 Полки окраш./цинк	19,7	3802/3562
СТ-023 Ярус хранения 800/ 2100 Полки окраш./цинк	22,8	4347/4067